



MINIBAR

TECHNO*frost*® HOTEL LINE / 25-26





Technomax:



una realtà del mondo alberghiero

Technomax, fondata nel 1987, è oggi azienda leader a livello nazionale ed internazionale nella produzione e commercializzazione di casseforti e sistemi di sicurezza passivi sia per il settore privato che alberghiero.

La Technomax si estende su una superficie di 25.000 m². dei quali 13.000 m². coperti, adibiti alla produzione ed agli uffici amministrativi e commerciali.

Technomax, azienda agile e dinamica, in grado di interpretare i gusti e le esigenze del mercato, si è affermata sul mercato nazionale ed estero facendosi sempre più apprezzare per l'ottimo rapporto qualità/prezzo ed il miglior servizio sempre assicurato al Cliente. Grazie ai tempestivi adeguamenti dei prodotti, in funzione dei cambiamenti del mercato ed alle rinnovate esigenze della Clientela, la Technomax si è rapidamente sviluppata diversificando la propria produzione e le proprie strategie di vendita per ogni singolo settore di riferimento.

RoHS 3
COMPLIANT
EU 2015/863



**Bollino
Etico Sociale®**

ISO 9001 CERTIFIED ORGANISATION





Technomax:



une réalité dans l'industrie de l'accueil

Technomax, fondée en 1987, est aujourd'hui le producteur et le vendeur leader de coffres sur les marchés privés et hôteliers tant en Italie qu'à l'international.

La société Technomax s'étend sur une superficie totale de 25.000 m². dont 13.000 m². couverts affectés à la production et aux bureaux administratifs et commerciaux. Technomax, entreprise réactive et dynamique, est en mesure d'interpréter les goûts et les exigences du marché. Elle s'est imposée sur le marché national et étranger en ayant des produits d'un très bon rapport qualité/prix mais aussi, et surtout, grâce à un excellent service client.

La société Technomax s'est rapidement développée en diversifiant sa production et ses stratégies de vente pour chaque secteur de référence et s'est adaptée aux différentes évolutions du marché et aux nouvelles exigences des clients.

Technomax:



a reality in the hospitality field

Technomax, which was established in 1987, is today the leading producer and seller of safes and passive security systems for private individuals and the hotel trade, both in Italy and internationally.

Technomax lies on 25.000 m². surface, of which 13.000 m² are covered, and used as manufacturing premises and administrative and business offices. Technomax is an active company able to meet the market trends and requirements; it imposed itself on the home and foreign market and it has been more and more appreciated for the quite good quality/price ratio and the careful customer service it offers.

Thanks to its timely product adjustments according to the market changes and the new requirements of its Customers, Technomax developed quickly and diversified its manufacturing range and its sales strategies in every reference field.



Design, Qualità, Prezzo, Garanzia

Forme, Qualité, Prix, Garantie Design, Quality, Price, Warranty

*Eccellente rapporto
Qualità/Prezzo
e garanzia totale Technomax.*

*Excellent rapport
Qualité/Prix
et garantie totale de Technomax.*

*Excellent Quality/Price
ratio and total guarantee
Technomax.*



Uno stile moderno, la semplicità d'installazione ed una facile pulizia. Tutta la produzione dei minibar è sottoposta a severi controlli di qualità ed ogni unità è testata singolarmente.



Un modèle moderne, une installation simple, un nettoyage facile. Toute la production des minibars est soumise à de nombreux contrôles de qualité stricts et chaque unité est vérifiée individuellement.



A modern style, a simple installation, a easy cleaning. All production of minibar is subject to strict quality controls and each unit is verified individually.





• Presentazione Technomax	da pg 02 a 04
• Nuovo regolamento ue 2019/2016 per l' etichettatura energetica	da pg 06 a 07
• Presentazione Minibar Termoelettrici	da pg 08 a 09
• Modello HP27LN - PLUS	pg 10
• Modello HP30LN - PLUS	pg 11
• Modello HP40LN - PLUS	pg 12
• Modello HP27LGN - PLUS	pg 13
• Modello HP30LGN - PLUS	pg 14
• Modello HP40LGN - PLUS	pg 15
• Modello TP20N - PLUS	pg 16
• Modello TP30N - PLUS	pg 17
• Modello TP40N - PLUS	pg 18
• Modello TP40NS - PLUS	pg 19
• Modello TP30NG	pg 20
• Modello TP40NG	pg 21
• Modello RM40	pg 22
• Modello BM40	pg 23
• Modello WM40	pg 24
• Modello TW12G	pg 25
• Modello TD40N	pg 26
• Modello F40MEL	pg 27
• Modello F40ML	pg 28
• Cantinetta Vino CW8P Termoelettrica	pg 29
• Esempi di corretta installazione Minibar Termoelettrici	pg 30
• Modello TC35N a compressore	pg 31
• Presentazione Minibar ad Assorbimento	pg 32
• Modello F27E	pg 33
• Modello F30E	pg 34
• Modello F40E	pg 35
• Esempi di corretta installazione Minibar ad Assorbimento	pg 36



• Présentation Technomax	pg 02 a 04
• Nouveau reglement de l'UE 2019/2016 relatif a l'etiquetage energetique	pg 06 a 07
• Présentation Minibar Termoélectrique	pg 08 a 09
• Modèle HP27LN - PLUS	pg 10
• Modèle HP30LN - PLUS	pg 11
• Modèle HP40LN - PLUS	pg 12
• Modèle HP27LGN - PLUS	pg 13
• Modèle HP30LGN - PLUS	pg 14
• Modèle HP40LGN - PLUS	pg 15
• Modèle TP20N - PLUS	pg 16
• Modèle TP30N - PLUS	pg 17
• Modèle TP40N - PLUS	pg 18
• Modèle TP40NS - PLUS	pg 19
• Modèle TP30NG	pg 20
• Modèle TP40NG	pg 21
• Modèle RM40	pg 22
• Modèle BM40	pg 23
• Modèle WM40	pg 24
• Modèle TW12G	pg 25
• Modèle TD40N	pg 26
• Modèle F40MEL	pg 27
• Modèle F40ML	pg 28
• Cave a vin thermoelectrique CW8P	pg 29
• Exemples d'installations correctes des Minibar	pg 30
• Modèle TC35N a compresseur	pg 31
• Présentation des Minibar ad Absortion	pg 32
• Modèle F27E	pg 33
• Modèle F30E	pg 34
• Modèle F40E	pg 35
• Exemples d'installations correctes des Minibar ad Absortion	pg 36



• Technomax presentation	pg 02-04
• New EU regulation 2019/2016 for minibar energy class labeling	pg 06-07
• Termoelectric Minibar presentation	pg 08-09
• Model HP27LN - PLUS	pg 10
• Model HP30LN - PLUS	pg 11
• Model HP40LN - PLUS	pg 12
• Model HP27LGN - PLUS	pg 13
• Model HP30LGN - PLUS	pg 14
• Model HP40LGN - PLUS	pg 15
• Model TP20N - PLUS	pg 16
• Model TP30N - PLUS	pg 17
• Model TP40N - PLUS	pg 18
• Model TP40NS - PLUS	pg 19
• Model TP30NG	pg 20
• Model TP40NG	pg 21
• Model RM40	pg 22
• Model BM40	pg 23
• Model WM40	pg 24
• Model TW12G	pg 25
• Model TD40N	pg 26
• Model F40MEL	pg 27
• Model F40ML	pg 28
• Thermoelectric Wine Cellar CW8P	pg 29
• Examples of correct thermoelectric Minibar installations	pg 30
• Model TC35N compressor minibar	pg 31
• Absorption Minibar presentation	pg 32
• Model F27E	pg 33
• Model F30E	pg 34
• Model F40E	pg 35
• Examples of correct Absorption Minibar installation	pg 36



NUOVO REGOLAMENTO UE 2019/2016 PER L' ETICHETTATURA ENERGETICA

Perché i nuovi Regolamenti Europei?

La riduzione del consumo energetico e delle perdite di energia rivestono un'importanza sempre maggiore per l'UE. Nel 2007, i leader dell'UE hanno fissato l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico annuale dell'Unione entro il 2020. Nel 2018, nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», è stato fissato un nuovo obiettivo per ridurre il consumo di energia di almeno il 32,5% entro il 2030. Le misure di efficienza energetica sono sempre più riconosciute come un mezzo non soltanto per conseguire un approvvigionamento energetico sostenibile, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi delle importazioni, ma anche per promuovere la competitività dell'Unione. L'efficienza energetica costituisce pertanto una priorità strategica dell'Unione dell'energia, e l'UE promuove il principio della priorità all'efficienza energetica («energy efficiency first»). Il futuro quadro politico per il periodo successivo al 2030 è in fase di discussione.

L'etichetta che identifica l'efficienza energetica dei minibar è stata aggiornata, indicando ora sette classi, da A a G in barre colorate ed include il codice QR che rimanda alle informazioni sul modello contenute nella parte pubblica della banca dati dei prodotti EPREL online ([EU Product Database for Energy Labelling]). Questo Database Europeo è stato istituito con il duplice obiettivo di poter essere utilizzato dalle autorità di controllo per l'attività di sorveglianza del mercato e rendere pubblicamente disponibile online la lista dei prodotti etichettati.

Nella zona inferiore, invece, viene indicato il consumo annuo in kWh, il volume netto interno e l'emissione di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e la relativa classe con espressione del livello in una scala che va da A a D. La classe A è indice di altissima prestazione (la migliore nella scala) in termini acustici.

I NOSTRI MINIBAR TERMOELETTRICI ed ad ASSORBIMENTO SONO TOTALMENTE SILENZIOSI!

**CAMBIANO LE REGOLE,
MA LA QUALITA'
DEI NOSTRI PRODOTTI
RESTA INVARIATA !**

Il test di emissione di rumorosità dell'apparecchio viene svolto in laboratori accreditati e dotati delle più moderne tecnologie di misurazioni e consente di ricavare il valore di rumorosità espresso in dB(A) re 1 pW (ponderati A). Il valore riportato è indicato in decibel A-ponderato, che indica il filtro impiegato dalla strumentazione che simula il comportamento dell'orecchio umano.

Il valore del livello sonoro in dB, rilevato nel test di laboratorio con un fonometro, e riportato sulla nuova etichetta energetica dei minibar rileva

valori di intensità compresa **tra 0 e 25 dB a 50 Hz** che non sono normalmente percepiti dall'orecchio umano.

I valori misurati sui ns minibar con sistema di raffreddamento termoelettrico ed ad assorbimento sono ottimali, garantendo un funzionamento **TOTALMENTE SILENZIOSO** all'orecchio umano e proprio per questo sono classificati in **CLASSE «A» la massima raggiungibile da nuovo Regolamento UE.**



Nouveau règlement de l'UE relatif à l'étiquetage énergétique

La réduction de la consommation d'énergie et des pertes d'énergie revêt une importance croissante pour l'UE. En 2007, les dirigeants de l'UE se sont fixés pour objectif de réduire la consommation d'énergie annuelle de l'Union de 20% d'ici 2020. En 2018, dans le cadre du paquet «Énergie propre pour tous les Européens», on a fixé un nouvel objectif visant à réduire la consommation d'énergie d'au moins 32,5% en 2030. Les mesures d'efficacité énergétique sont de plus en plus reconnues comme un moyen non seulement de parvenir à un approvisionnement énergétique durable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et de réduire les coûts d'importation, mais aussi de promouvoir la compétitivité de l'Union. L'efficacité énergétique est donc une priorité stratégique de l'union de l'énergie, et l'UE promeut d'abord le principe de l'efficacité énergétique. Le futur cadre politique pour la période post-2030 est en cours de discussion.

L'étiquette qui identifie l'efficacité énergétique des minibars a été mise à jour pour indiquer maintenant sept classes, de A à G dans des barres colorées et comprend le code QR, qui fait référence aux informations sur le modèle contenues dans la partie publique de la base de données de produits en ligne EPREL (Base de données de l'UE sur les produits d'étiquetage énergétique) Cette base de données européenne a été créée dans le double objectif de pouvoir être utilisée par les autorités de contrôle pour des activités de surveillance du marché et de rendre la liste des produits étiquetés accessible au public en ligne.

Dans la zone inférieure, en revanche, la consommation annuelle en kWh, le volume intérieur net et le niveau sonore exprimé en dB (A) et la classe relative avec expression du niveau sonore sont indiqués sur une échelle allant de A à D. La classe A est un indice de très hautes performances (le meilleur sur l'échelle) en termes acoustiques.

NOS MINIBARS THERMOÉLECTRIQUES ET À ABSORPTION SONT TOTALEMENT SILENCIEUX!

Le test d'émission sonore de l'appareil est réalisé dans des laboratoires accrédités équipés des technologies de mesure les plus modernes et permet de déduire la valeur du bruit exprimée en dB (A) re 1 pW (pondéré A). Le valeur indiquée en dB(A) indique que le filtre utilisé par l'instrumentation simule le comportement de l'oreille humaine.

La valeur du niveau sonore en dB(A), testé en laboratoire avec un sonomètre et reportée sur la nouvelle étiquette énergétique des minibars, détecte des sons d'une intensité comprise **de 0 dB à 25 dB à 50 Hz, qui ne peuvent normalement pas être perçus par l'oreille humaine.**

Les valeurs mesurées sur nos minibars, avec des systèmes de refroidissement thermoélectriques et à absorption, sont optimales et garantissant un fonctionnement presque sans émission **(ABSOLUMENT SILENCIEUX)** et pour cette raison elles sont classées en **CLASSE "A", le maximum réalisable par la nouvelle Réglementation Européenne.**



New regulation 2019/2016 for minibar energy class labeling

The reduction of energy consumption and energy dispersion are becoming increasingly important for the EU. In 2007, European leaders set the goal of reducing by 20% the Union's annual energy consumption by 2020. In 2018, within the scope of "Clean Energy for all Europeans" package, a new goal was set to reduce energy consumption by at least 32,5% by 2030.

The measures of Energy Efficiency are becoming ever more recognized as a means not just to achieve a sustainable energy provisioning, reducing greenhouse gas emissions, improve provisioning security and reduce import costs, but also to promote the Union's competitiveness. Energy Efficiency therefore constitutes a strategic priority for the Union on energy and the EU promotes the principle of "Energy Efficiency First". The future policy framework for the period beyond 2030 is under discussion.

The labelling identifying the Energy Efficiency of minibars has been updated to now indicate seven Classes, **from A to G** in colour bars and includes the **QR** which refers to the information on the model contained in the public area of the **EPREL** online Database (**EU Product Database for Energy Labelling**). This Database was set up with the dual aim of being used by the Supervisory Authorities for market surveillance activities and make publicly available online the list of labelled products.

Whereas in the lower area, the annual consumption in kWh, the net internal volume and the airborne noise emission are indicated in dB(A) re 1pW and the relevant Class with indication of the level on a scale ranging from A to D. Class A is an index of very high performance (the best on the scale) in acoustic terms.

OUR THERMOELECTRIC and ABSORPTION MINIBARS ARE TOTALLY SILENT!

The appliance noise emission test is carried out in certified laboratories equipped with cutting edge measuring technologies and enables the determination of the noise value expressed in dB(A) re 1pW (A-weighted). A-weighted indicates the filter used by the instrument that simulates the human ear behaviour.

The sound level value in dB(A), detected in the laboratory test with a sound level meter and reported on the new energy label of the Minibars, detects intensity sounds values from **0 dB to 25 dB at 50 Hz, that cannot normally be perceived by human ear.**

The values measured on our Minibars with thermoelectric and absorption cooling systems are optimal, guaranteeing **NO NOISE to the human ear.** For this reason they are classified **CLASS "A", the highest achievable by the new EU Regulation.**

MINIBAR termoelettrici Peltier

Minibar ecologici

a basso consumo d'energia

- Nessuna parte in movimento
- Assenza di vibrazioni
- Completamente silenziosi
- Nessuna manutenzione




... una "Scelta Consapevole"



Il sistema di raffreddamento termoelettrico con "Cella di Peltier", si basa su una scoperta del fisico francese **Jean Peltier**. Nel 1834 egli scoprì che, durante lo scorrimento di corrente elettrica continua nel circuito composto di vari conduttori, il punto di giuntura tra di essi si raffredda o si riscalda, a seconda della direzione della corrente. Nel minibar, in pratica, al passaggio di corrente elettrica attraverso un **modulo termoelettrico** si crea una differenza di temperature tra suoi lati, un lato si raffredda mentre l'altro si riscalda.

Lo stesso principio è stato applicato ai nostri **Minibar Termoelettrici**. Questo sistema unitamente alla mancanza di gas dannosi per l'ambiente, permette di generare il raffreddamento all'interno dei minibar, con bassi consumi energetici ed in totale rispetto dell'ambiente in cui viviamo. Inoltre, la totale assenza di parti meccaniche in movimento, lo rende completamente silenzioso, privo di usura e senza necessità di alcuna manutenzione.

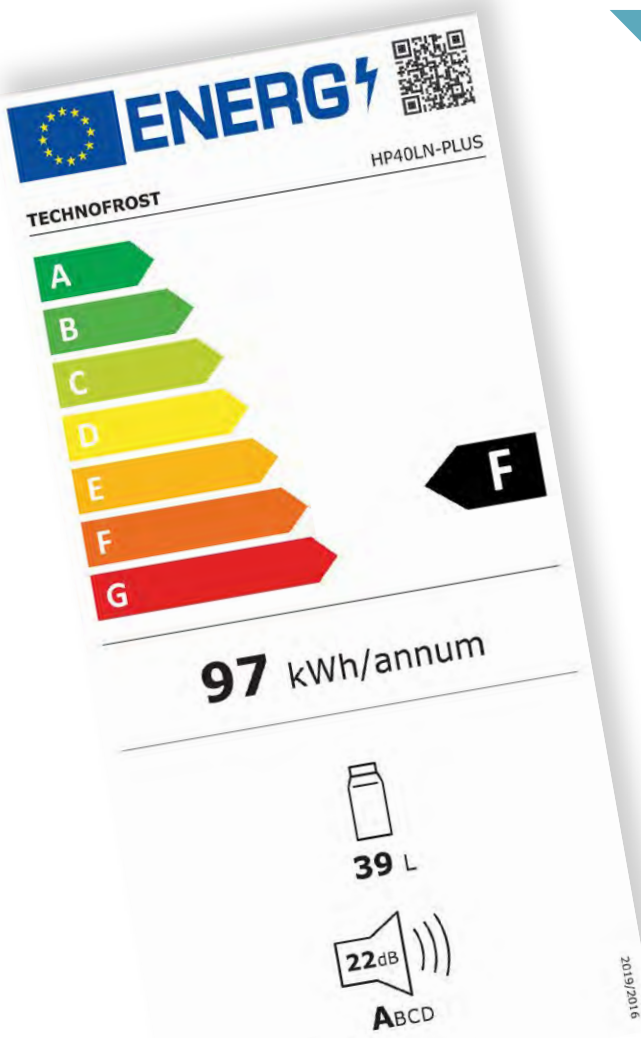

MINIBAR Thermoélectrique Peltier

Minibar écologique

à basse consommation d'énergie

“un Choix Responsable”



- Pas de pièces mobiles
- Sans vibration
- Complètement silencieux
- Sans entretien



Le système de refroidissement thermoélectrique avec “**Cellule de Peltier**” se base sur une découverte du physicien français **Jean Peltier**. En 1834, il découvre que lors du passage du courant électrique continu dans un circuit composé de divers conducteurs, la jonction entre eux se refroidit ou se réchauffe selon la direction du courant.

En pratique, dans le minibar, au passage du courant électrique au travers du dispositif thermoélectrique se crée une différence de température sur les 2 côtés, une côté se refroidit alors que l'autre se réchauffe.

Le même principe a été appliqué aux nos **Minibars Thermoélectriques**. Grâce à ce système et à l'absence de gaz toxiques pour l'environnement, le refroidissement du minibar se fait avec une faible consommation d'énergie et respecte l'environnement. De plus, l'absence de parties mécaniques mobiles rend le minibar complètement silencieux et sans nécessité d'entretien

Thermoelectric Peltier MINIBAR

Eco-friendly Minibar

at low energy consumption

a “Conscious Choice”



- No moving parts
- Vibration-free
- Completely Silent
- No maintenance required



The thermoelectric cooling system with “**Peltier Cell**” is based on the discovery made by French physicist **Jean Peltier**. In 1834 he discovered that when electric current flows through a circuit made of various conductors, the junction between them gets cooler or hotter according to the current direction. In practice, in the Minibar a current flowing through the thermoelectric module creating a difference of temperature on the two sides, so one side gets cooler while the other side gets hotter.

The same principle has been applied to our **Thermoelectrics Minibars**.

Thanks to this system and to the absence of toxic gases for the environment, minibar cooling can be achieved with low energy consumption respecting the world around us. In addition, the absence of moving mechanical parts makes Minibars completely silent, non-wearing and therefore maintenance-free.

Mod.
HP27LN-PLUS


Da incasso o libera installazione

A encastrer ou à pose libre

Built-in or free standing



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP27LN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	77 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 380 x 400 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	27 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	29 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglie da 1,5L sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	11,5 Kg	• Gancio traino porta


Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP27LN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	77 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 380 x 400 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	27L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	29L	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	11,5 Kg	• Crochet d'entraînement

Technical Data:

Model	HP27LN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50-60 Hz	• Insulation polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	77 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	540 x 380 x 400 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	27 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	29 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	11,5 Kg	• Sliding hinge fixture

**Mod.
HP30LN-PLUS**
Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT


Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP30LN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	96 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 419 x 397 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	30 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglie da 1,5L sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	12,4 Kg	• Gancio traino porta


Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP30LN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	96 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 419 x 397 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	30L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31L	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	12,4 Kg	• Crochet d'entraînement

Technical Data:

Model	HP30LN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	96 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	540 x 419 x 397 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	30 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	12,4 Kg	• Sliding hinge fixture

**Mod.
HP40LN-PLUS**
Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT


Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP40LN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	97 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	566 x 441 x 432 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	40 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglie da 1,5L sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	14 Kg	• Gancio traino porta

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP40LN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou à libre	Consommation énergétique	97 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 432 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	40L	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	14 Kg	• Crochet d'entraînement

Technical Data:

Model	HP40LN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	97 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dimensions H x W x D.	566 x 441 x 432 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	40 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	14 Kg	• Sliding hinge fixture

Mod.
HP27LGN-PLUS


Da incasso o libera installazione con porta in vetro fumé

A encastrer ou à pose libre avec porte en verre fumé

Built-in or free standing with smoked glass door



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP27LGN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	76 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 384 x 390 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	27 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	29 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Nero, vetro fumé	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	14,2 Kg	

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP27LGN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou à libre	Consommation énergétique	76 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 384 x 390 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	27L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	29L	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Noir, verre fumé	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Réversible	Poids net	14,2 Kg	

Technical Data:

Model	HP27LGN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	76 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dimensions H x W x D.	540 x 384 x 390 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	27 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	29 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Black, smoked glass	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Reversible	Net weight	14,2 Kg	

**Mod.
HP30LGN-PLUS**


Da incasso o libera installazione con porta in vetro fumé

A encastrer ou à pose libre avec porte en verre fumé

Built-in or free standing with smoked glass door



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP30LGN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	95 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 419 x 390 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinatorio automatico ciclico
Classe di prodotto	30 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	32 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Nero, vetro fumé	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	15,4 Kg	



Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP30LGN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	95 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 419 x 390 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	30L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	32L	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Noir, verre fumé	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Réversible	Poids net	15,4 Kg	



Technical Data:

Model	HP30LGN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	95 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dimensions H x W x D.	540 x 419 x 390 mm..	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	30 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	32 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Black, smoked glass	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Reversible	Net weight	15,4 Kg	

Mod.
HP40LGN-PLUS


Da incasso o libera installazione con porta in vetro fumé

A encastrer ou à pose libre avec porte en verre fumé

Built-in or free standing with smoked glass door



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP40LGN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	95 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	566 x 441 x 425 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	41 L.	Classe di emissione rumore aerea	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Nero, vetro fumé	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	17,3 Kg	

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP40LGN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	95 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 425 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	41L	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Noir, verre fumé	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Réversible	Poids net	17,3 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	HP40LGN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	95 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dimensions H x W x D.	566 x 441 x 425 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	41 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Black, smoked glass	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Reversible	Net weight	17,3 Kg	


Equipment

**Mod.
TP20N-PLUS**

Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP20N-PLUS	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	65 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	73 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	450 x 402 x 350 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	20 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	19 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 1 ripiano regolabile in alluminio
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• Gancio traino porta
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	10 Kg	

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP20N-PLUS	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	65 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	73 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	450 x 402 x 350 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	20 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	19 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 1 étagère réglable en aluminium
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Crochet d'entraînement
Type de porte	Réversible	Poids net	10 Kg	

Technical Data:


Model	TP20N-PLUS	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	65 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	73 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	450 x 402 x 350 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	20 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	19 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1 adjustable aluminium shelf
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Sliding hinge fixture
Type of door	Reversible	Net weight	10 Kg	

**Mod.
TP30N-PLUS**

Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP30N-PLUS	Tensione di alimentazione	220-240 V / 60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	74 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	465 x 380 x 440 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	30 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	24 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 1 ripiano regolabile in alluminio
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• Gancio traino porta
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	11 Kg	


Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP30N-PLUS	Tension d'alimentation	220-240 V / 60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	74 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	465 x 380 x 440 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	30 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	24 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 1 étagère réglable en aluminium
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Crochet d'entraînement
Type de porte	Réversible	Poids net	11 Kg	

Technical Data:

Model	TP30N-PLUS	Rated voltage	220-240 V / 60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	74 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	465 x 380 x 440 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	30 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	24 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1 adjustable aluminium shelf
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Sliding hinge fixture
Type of door	Reversible	Net weight	11 Kg	

**Mod.
TP40N-PLUS**
Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT

Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP40N-PLUS	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	89 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 402 x 436 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	33 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglia da 1,5 L. sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	13 Kg	• Gancio traino porta


Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP40N-PLUS	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	89 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 402 x 436 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	33 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	13 Kg	• Crochet d'entraînement


Technical Data:



Model	TP40N-PLUS	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	89 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	540 x 402 x 436 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	33 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	13 Kg	• Sliding hinge fixture

**Mod.
TP40NS-PLUS**

Da incasso o libera installazione • Pannello porta in vetro temperato a specchio
A encastrer ou à pose libre • Panneau miroir de porte en verre trempé
Built-in or free standing • Tempered mirror glass door panel



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT

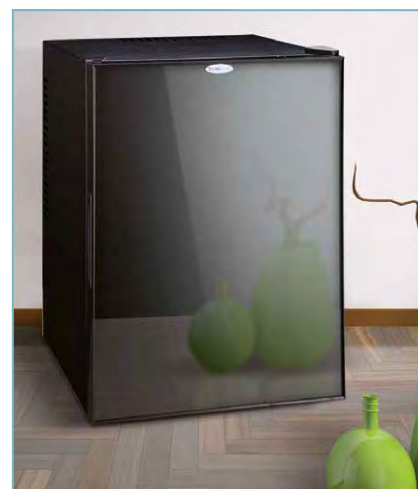

Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP40NS-PLUS	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	89 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	550 x 402 x 436 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	33 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglia da 1,5 L. sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	14 Kg	

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TP40NS-PLUS	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	89 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	550 x 402 x 436 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	33 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	14 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	TP40NS-PLUS	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	89 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	550 x 402 x 436 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	33 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	14 Kg	

Equipment

Mod.
TP30NG

Da incasso o libera installazione con porta in vetro

A encastrer ou à pose libre avec porte en verre


Built-in or free standing with glass door



TOTALMENTE SILENZIOSO

TOTALEMENT SILENCIEUX

COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP30NG	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	65 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	75 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	465 x 380 x 440 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	30 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	26 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 1 ripiano regolabile in alluminio
Colore	Nero, porta in vetro	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	13,5 Kg	

Caractéristiques Techniques:


Modèle	TP30NG	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	65 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	75 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	465 x 380 x 440 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	30 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	26 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 1 étagère réglable en aluminium
Couleur	Noir, porte en verre	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Réversible	Poids net	13,5 Kg	

Technical Data:

Model	TP30NG	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	65 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	75 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	465 x 380 x 440 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	30 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	26 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1 adjustable aluminium shelf
Colour	Black, glass door	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Reversible	Net weight	13,5 Kg	

Equipment

**Mod.
TP40NG**
Da incasso o libera installazione con porta in vetro
A encastrer ou à pose libre avec porte en verre
Built-in or free standing with glass door

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT


Caratteristiche Tecniche:

Modello	TP40NG	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	98 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	550 x 402 x 436 mm.	Classe di efficienza energetica	G	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Nero, porta in vetro	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	15,5 Kg	

Caractéristiques Techniques:


Modèle	TP40NG	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	98 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	550 x 402 x 436 mm.	Classe d'efficacité énergétique	G	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Noir, porte en verre	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Réversible	Poids net	15,5 Kg	

Technical Data:

Model	TP40NG	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	98 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	550 x 402 x 436 mm.	Energy efficiency class	G	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Black, glass door	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Reversible	Net weight	15,5 Kg	

Equipment

**Mod.
RM40**
Da libera installazione
**A pose libre
Free standing**

**TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT**

Caratteristiche Tecniche:


Modello	RM40	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	76 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 402 x 435 mm..	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Rosso	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	


Caractéristiques Techniques:

Modèle	RM40	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	Pose libre	Consommation énergétique	76 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Rouge	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	


Technical Data:

Model	RM40	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Free standing	Energy consumption	76 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	540 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Red	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	

**Mod.
BM40****Da libera installazione****A pose libre
Free standing**
**TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT**


Caratteristiche Tecniche:

Modello	BM40	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	76 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 402 x 435 mm..	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	

Caractéristiques Techniques:

Modèle	BM40	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	Pose libre	Consommation énergétique	76 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	

Equipement


Technical Data:

Model	BM40	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Free standing	Energy consumption	76 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	540 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable shelves
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	

Equipment

Mod.
WM40

Da libera installazione

A pose libre
Free standingTOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT

Caratteristiche Tecniche:

Modello	WM40	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	76 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 402 x 435 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili
Colore	Bianco	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	

Caractéristiques Techniques:

Modèle	WM40	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	Pose libre	Consommation énergétique	76 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables
Couleur	Blanc	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	WM40	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Free standing	Energy consumption	76 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	540 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable shelves
Colour	White	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	



Equipment

Mod.
TW12G

Minibar sospeso con finitura porta in vetro temperato a specchio
Minibar suspendue avec panneau miroir de porte en verre trempé
Suspended minibar with door finishing with tempered mirror glass panel



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT

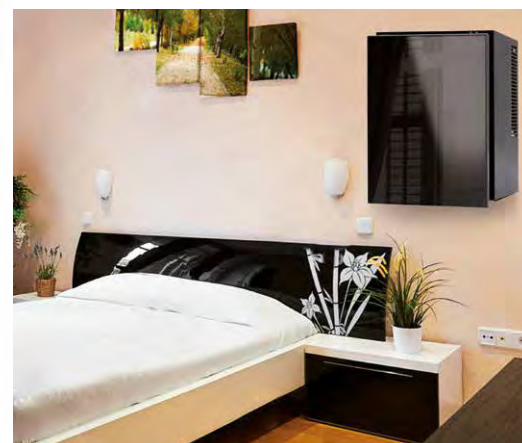

Caratteristiche Tecniche:


Modello	TW12G	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Fissaggio a parete	Consumo energetico	62 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	522 x 402 x 225 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	12 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	10 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 1 ripiano regolabile
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	12 Kg	

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TW12G	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	Fixation murale	Consommation énergétique	62 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	522 x 402 x 225 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	12 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	10 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 1 étagère réglable
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Réversible	Poids net	12 Kg	

Technical Data:

Model	TW12G	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Wall mounting	Energy consumption	62 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	522 x 402 x 225 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	12 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	10 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1 adjustable shelf
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Reversible	Net weight	12 Kg	

Mod.
TD40NMinibar a cassetto estraibile
Minibar avec tiroir extractible
Drawer minibarTOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT

Caratteristiche Tecniche:

Modello	TD40N	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	65 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso	Consumo energetico	165 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	430 x 495 x 468 mm.	Classe di efficienza energetica	G	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	28 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Scomparti interni regolabili
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• Vaschetta per contenere snacks
Tipo porta	Pannellabile	Peso netto	16,5 Kg	

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TD40N	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	65 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer	Consommation énergétique	165 kWh/an	• Température interne réglable
Dimension ext. H x L x P	430 x 495 x 468 mm.	Classe d'efficacité énergétique	G	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	28 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Compartiments intérieurs réglables
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Plateau pour contenir les snacks
Type de porte	Habillable	Poids net	16,5 Kg	

Technical Data:

Model	TD40N	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	65 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in	Energy consumption	165 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	430 x 495 x 468 mm.	Energy efficiency class	G	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	28 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• Adjustable inner compartments
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Tray to hold snacks
Type of door	Paneable	Net weight	16,5 Kg	

Mod.
F40MEL


Minibar a mobile con sistema di controllo intelligente

Minibar meuble avec système de contrôle intelligent

Wood furniture minibar with intelligent control system



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Mobile in legno contenente un minibar termoelettrico 40 L. Vano portaoggetti superiore per ospitare una cassaforte (non inclusa).

Élégant meuble en bois teinté noyer clair dans lequel est fixé un minibar thermoélectrique de 40 L. Sur le minibar un espace est disponible pour recevoir un coffre-fort ou divers objets (coffre non inclus).

Furniture in wood medium-walnut colored where is fixed a 40 L thermoelectric minibar. On the minibar there is a usable space for objects or for a safe (not included).

- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.

- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.

- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.

Caratteristiche Tecniche:

Modello	F40MEL	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50 - 60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	50 Watt	• Termostato elettronico
Dim. esterne H x L x P	947 x 500 x 495 mm.	Consumo energetico	97 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dim. del vano H x L x P	250 x 460 x 350 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	33 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglie da 1,5L sulla porta
Colore mobile	Noce medio	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• 2 ripiani regolabili
Colore minibar	Nero	Peso netto	40 Kg	• Serratura a chiave e ruote alla base

Caractéristiques Techniques:

Modèle	F40MEL	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	50 Watt	• Thermostat électronique
Dimensions ext. H x L x P	947 x 500 x 495 mm.	Consommation énergétique	97 kWh/an	• Température interne réglable
Comp. supérieur H x L x P	250 x 460 x 350 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	33	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur meuble	Noyer moyen	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 étagères réglables
Couleur minibar	Noir	Poids net	40 Kg	• Serrure à clé et roulettes à la base

Technical Data:

Model	F40MEL	Rated voltage	100-240 V / 50 - 60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	50 Watt	• Electronic thermostat
External dim. H x W x D.	947 x 500 x 495 mm.	Energy consumption	97 kWh/year	• Adjustable internal temperature
Higher comp. H x W x D.	250 x 460 x 350 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	33 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Furniture colour	Medium walnut	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 adjustable shelves
Minibar colour	Black	Net weight	40 Kg	• Keylock and wheels on bottom

Mod.
F40ML


Minibar a mobile con sistema di controllo intelligente

Minibar meuble avec système de contrôle intelligent

Wood furniture minibar with intelligent control system



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Mobile in legno contenente un minibar termoelettrico da 40 lt. e vano portaoggetti superiore.

Élégant meuble en bois contenant un minibar thermoélectrique de 40 lt. avec un espace de stockage au-dessus.

Furniture in wood where is fixed a thermoelectric minibar to 40 lt. on the minibar there is a usable space for objects.

- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.

- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.

- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.



Caratteristiche Tecniche:

Modello	F40ML	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50 - 60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	50 Watt	• Termostato elettronico
Dim. esterne H x L x P	770 x 475 x 455 mm.	Consumo energetico	97 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dim. del vano H x L x P	130 x 438 x 295 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	33 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglie da 1,5L sulla porta
Colore mobile	Noce scuro	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• 2 ripiani regolabili
Colore minibar	Nero	Peso netto	34 Kg	• Serratura a chiave e piedini alla base



Caractéristiques Techniques:

Modèle	F40ML	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	50 Watt	• Thermostat électronique
Dimensions ext. H x L x P	770 x 475 x 455 mm.	Consommation énergétique	97 kWh/an	• Température interne réglable
Comp. supérieur H x L x P	130 x 438 x 295 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	33	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur meuble	Noyer foncé	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 étagères réglables
Couleur minibar	Noir	Poids net	34 Kg	• Serrure à clé et patins en caoutchouc



Technical Data:


Model	F40ML	Rated voltage	100-240 V / 50 - 60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	50 Watt	• Electronic thermostat
External dim. H x W x D.	770 x 475 x 455 mm.	Energy consumption	97 kWh/year	• Adjustable internal temperature
Higher comp. H x W x D.	130 x 438 x 295 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	33 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Furniture colour	Dark walnut	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 adjustable shelves
Minibar colour	Black	Net weight	34 Kg	• Keylock and rubber feet on bottom

Mod.
CW8P

Da libera installazione - 8 Bottiglie

A pose libre - 8 Bouteilles

Free standing - 8 bottles



Caratteristiche Tecniche:

Modello	CW8P	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	65 Watt	• Display touch screen per il controllo della temperatura
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	85 kWh/anno	• Sbrinamento automatico ciclico
Dimensioni esterne H x L x P	475 x 265 x 510 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Luce interna a LED
Capacità	8 bottiglie	Classe climatica	N (zona temperata)	
Temperatura interna	8 - 18 °C	Classe di emissione rumore aereo	B [35 dB]	
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo di porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	



Caractéristiques Techniques:

Modèle	CW8P	Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoelectrique	Puissance nominale	65 Watt	• Ecran tactile pour le contrôle de la température
Type d'installation	Libre	Consommation énergétique	85 kWh/an	• Dégivrage cyclique automatique
Dimensions ext. H x L x P	475 x 265 x 510 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Eclairage intérieur à LED
Capacité	8 bouteilles	Classe climatique	N (zone tempérée)	
Température interne	8 - 18 °C	Classe émission bruit aérien	B [35 dB]	
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	



Technical Data:

Model	CW8P	Rated voltage	220-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	65 Watt	• Touch screen display for the control of temperature
Installation type	Free	Energy consumption	85 kWh/year	• Automatic cyclic defrosting
External dim. H x W x D.	475 x 265 x 510 mm.	Energy efficiency class	F	• Internal LED light
Capacity	8 bottles	Climate class	N (temperate zone)	
Internal temperature	8 - 18 °C.	Airborne noise emission class	B [35 dB]	
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	

Esempi di corretta installazione dei Minibar termoelettrici

Exemples d'installations correctes des thermoélectriques Minibar Examples of correct termoelectric Minibar installations









Nelle installazioni ad incasso è fondamentale creare le giuste prese d'aria per fare in modo che il calore prodotto venga facilmente smaltito. Gli schemi riportano alcuni esempi di corrette installazioni.



Pour les installations à encastrer, il est fondamental d'assurer une circulation d'air pour que la chaleur produite puisse s'évacuer. Les schémas donnent quelques exemples d'installations correctes.




In built-in installation have to create the right air taken to ensure that the heat produced is easily disposed of. The pictures show some examples of correct installations.

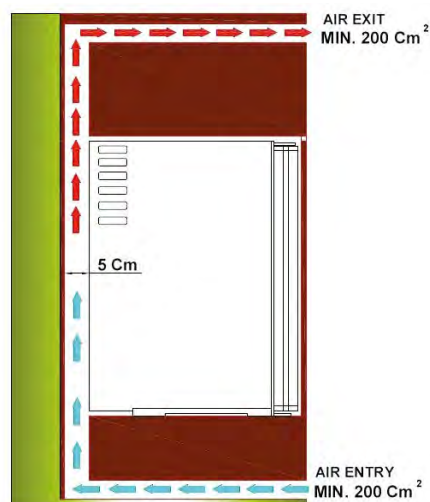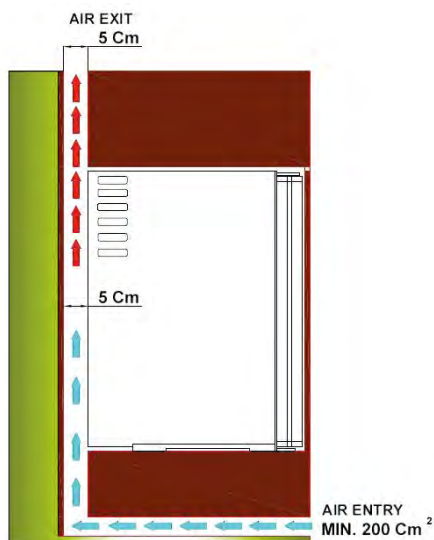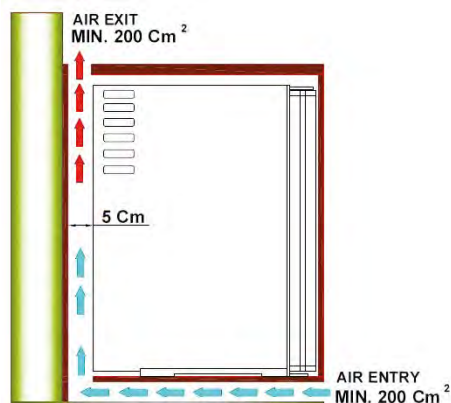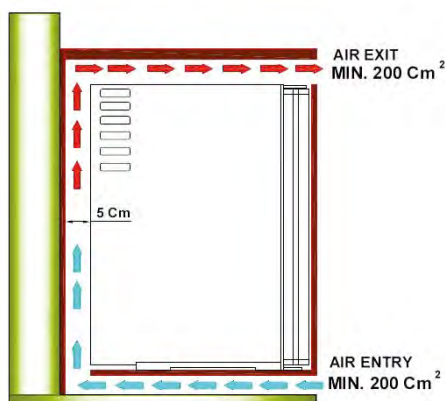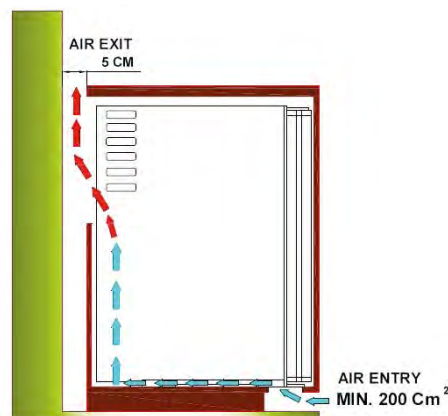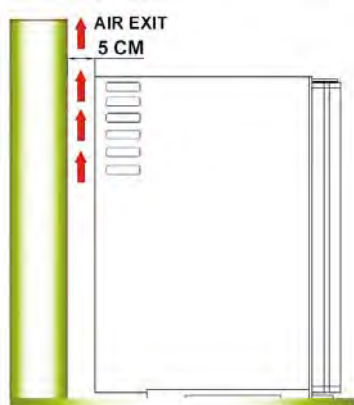

Mod.
TC35N

Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing



Caratteristiche Tecniche:

Modello	TC35N	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Compressore	Potenza nominale	85 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	98 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	550 x 402 x 435 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Illuminazione interna a LED
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• 2 ripiani regolabili
Volume interno netto	35 L.	Classe di emissione rumore aereo	D [43 dB]	• Gancio traino porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• Temperatura interna da 0 °C a + 8 °C
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	16 Kg	

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TC35N	Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Absorption	Puissance nominale	85 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	98 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	550 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• 2 étagères réglables
Volume intérieur net	35 L.	Classe émission bruit aérien	D [43 dB]	• Crochet d'entraînement
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Température interne 0 °C a + 8 °C
Type de porte	Réversible	Poids net	16 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	TC35N	Rated voltage	220-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Absorption	Rated power	85 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	98 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	550 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• 2 adjustable shelves
Net internal volume	35 L.	Airborne noise emission class	D [43 dB]	• Sliding hinge fixture
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Internal temperature 0 °C to + 8 °C
Type of door	Reversible	Net weight	16 Kg	

Equipment

Sistema ad assorbimento

Système à absorption / Absorption system



Il sistema refrigerante non presenta parti meccaniche in movimento, quindi è totalmente silenzioso. L'effetto refrigerante avviene attraverso una fonte di calore, cioè una resistenza elettrica, che permette l'evaporazione dell'ammoniaca che arriva fino al condensatore, all'interno del quale, per cessione di calore, la stessa ritorna allo stato liquido.

L'ammoniaca entra nell'evaporatore all'interno del minibar ed evaporando inizia il processo finale assorbendo calore e producendo freddo. I minibar sono privi di CFC e di idrocarburi fluorurati.




Le système de refroidissement ne comporte pas de parties mécaniques dans le mouvement, ce qui le rend totalement silencieux. Le refroidissement se produit via la source de chaleur, créée par la résistance électrique. Celle-ci permet l'évaporation de l'ammoniac qui arrive jusqu'au condensateur à l'intérieur duquel, afin de stopper la chaleur, elle revient à l'état liquide. L'ammoniac entre dans le système à l'intérieur du minibar et en s'évaporant amorce le processus final d'absorption de chaleur et de production de froid. Les minibars sont exempts de CFC et d'hydrocarbures de fluorure.



The refrigeration system does not have any moving mechanical parts, and it is therefore totally silent. Refrigeration occurs through a heat source, created by electrical resistance, which allows the evaporation of ammonia inside the condenser.

Through heat transfer the ammonia returns to a liquid state and enters the condenser unit inside the minibar. During the final part of the process the ammonia evaporates, so absorbing heat and producing cold. Our minibars contain neither CFC's or fluorinated hydrocarbons.



**Mod.
F27E****Da incasso o libera installazione**
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing**TOTALMENTE SILENZIOSO**
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT**Caratteristiche Tecniche:**

Modello	F27E	Tensione di alimentazione	230 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Assorbimento	Potenza nominale	60 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	226 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	512 x 390 x 425 mm.	Classe di efficienza energetica	G	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	27 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	23 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• Gancio traino porta
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	11,5 Kg	


Caractéristiques Techniques:

Modèle	F27E	Tension d'alimentation	230 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Absorption	Puissance nominale	60 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	226 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	512 x 390 x 425 mm.	Classe d'efficacité énergétique	G	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	27	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	23	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Crochet d'entraînement
Type de porte	Réversible	Poids net	11,5 Kg	

Equipement**Technical Data:**

Model	F27E	Rated voltage	230 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Absorption	Rated power	60 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	226 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	512 x 390 x 425 mm.	Energy efficiency class	G	• Automatic cyclic defrosting
Product class	27 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	23 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable shelves
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Sliding hinge fixture
Type of door	Reversible	Net weight	11,5 Kg	

Equipment

**Mod.
F30E****Da incasso o libera installazione**
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing**TOTALMENTE SILENZIOSO**
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT**Caratteristiche Tecniche:**

Modello	F30E	Tensione di alimentazione	230 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Assorbimento	Potenza nominale	60 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	226 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	512 x 436 x 425 mm.	Classe di efficienza energetica	G	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	30 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	26 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• Gancio traino porta
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	12,5 Kg	


Caractéristiques Techniques:

Modèle	F30E	Tension d'alimentation	230 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Absorption	Puissance nominale	60 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	226 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	512 x 436 x 425 mm.	Classe d'efficacité énergétique	G	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	30 L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	26 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Crochet d'entraînement
Type de porte	Réversible	Poids net	12,5 Kg	

Technical Data:

Model	F30E	Rated voltage	230 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Absorption	Rated power	60 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	226 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	512 x 436 x 425 mm.	Energy efficiency class	G	• Automatic cyclic defrosting
Product class	30 L	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	26 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable shelves
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Sliding hinge fixture
Type of door	Reversible	Net weight	12,5 Kg	

**Mod.
F40E**
Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT

Caratteristiche Tecniche:

Modello	F40E	Tensione di alimentazione	230 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Assorbimento	Potenza nominale	60 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	235 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	566 x 441 x 457 mm.	Classe di efficienza energetica	G	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	34 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• Gancio traino porta
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	13,5 Kg	


Caractéristiques Techniques:

Modèle	F40E	Tension d'alimentation	230 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Absorption	Puissance nominale	60 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	235 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 457 mm.	Classe d'efficacité énergétique	G	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	34 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Crochet d'entraînement
Type de porte	Réversible	Poids net	13,5 Kg	


Technical Data:

Model	F40E	Rated voltage	230 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Absorption	Rated power	60 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	235 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	566 x 441 x 457 mm.	Energy efficiency class	G	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	34 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable shelves
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Sliding hinge fixture
Type of door	Reversible	Net weight	13,5 Kg	

Esempi di corretta installazione Minibar ad assorbimento

Exemples d'installations correctes des absorption Minibar Examples of correct absorption Minibar installations









Nelle installazioni ad incasso è fondamentale creare le giuste prese d'aria per fare in modo che il calore prodotto venga facilmente smaltito. Gli schemi riportano alcuni esempi di corrette installazioni.



Pour les installations à encastrer, il est fondamental d'assurer une circulation d'air pour que la chaleur produite puisse s'évacuer. Les schémas donnent quelques exemples d'installations correctes.



In built-in installation have to create the right air taken to ensure that the heat produced is easily disposed of. The pictures show some examples of correct installations.

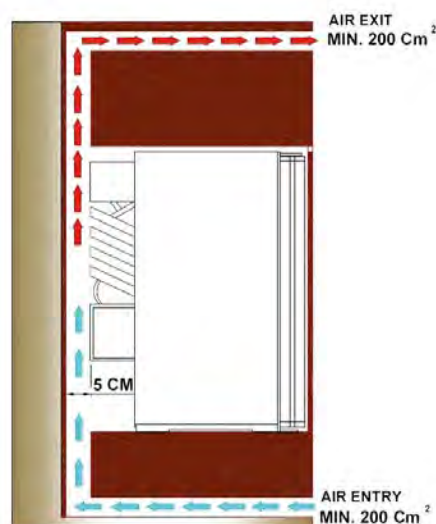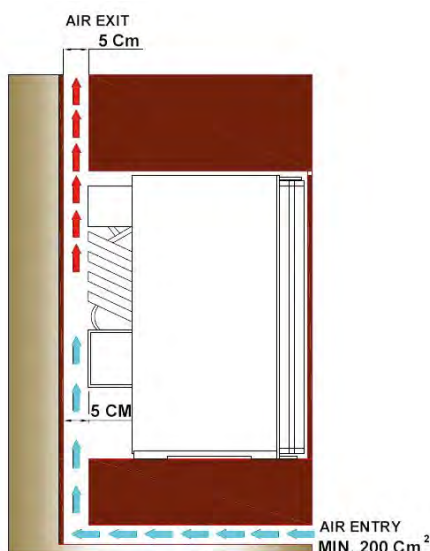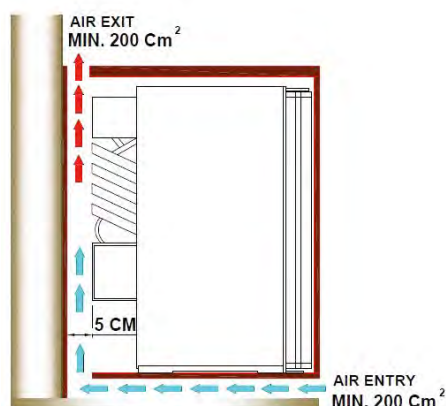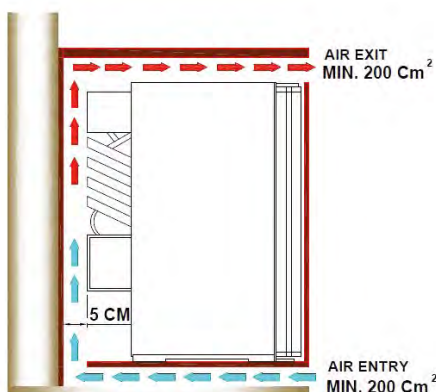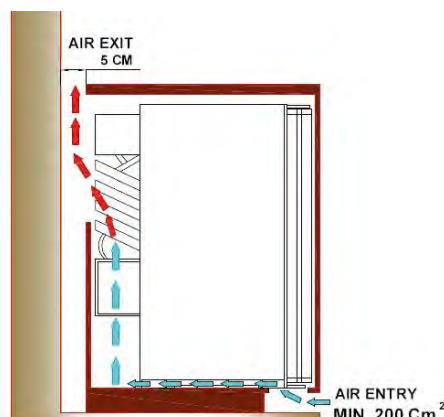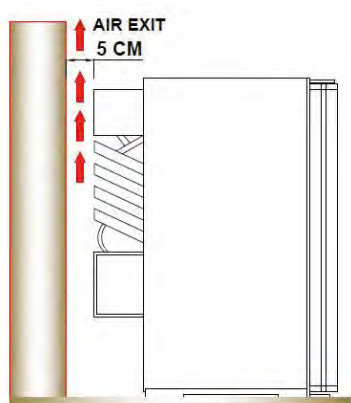



Technomax


una linea completa di casseforti e
asciugacapelli da hotel

Technomax

une ligne complète de coffres-forts et
sèche-cheveux pour hotels

Technomax

a complete line of safes and
hair dryer for hotels

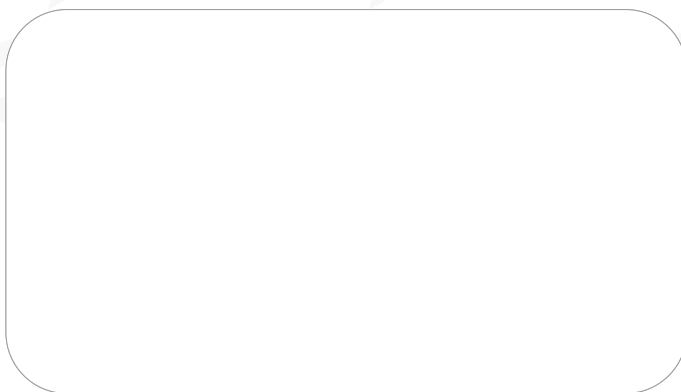

**GRUPPO
TECHNOMAX**

Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.

La Technomax si riserva di apportare, anche senza preavviso, le variazioni necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei prodotti.

*The continuous research for technical and constructive improvements involves a natural progress of products.
For this reason Technomax intends to bring all its models the necessary modification, without notice.*