

# INSTRUCTIONS D'USAGE TECHNOMAX AVEC COMBINAISON 3 BOUTONS (SD EN GD SERIE)

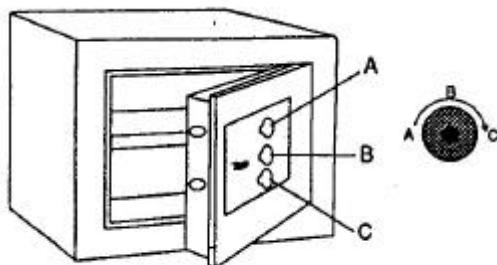


FIG.1

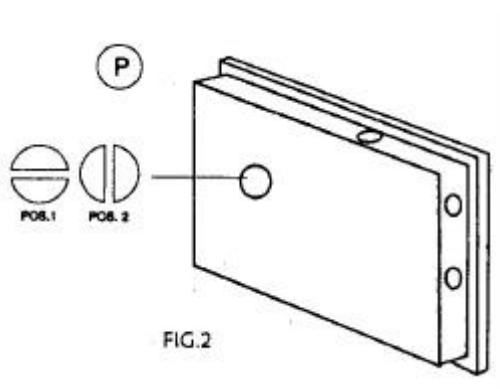


FIG.2

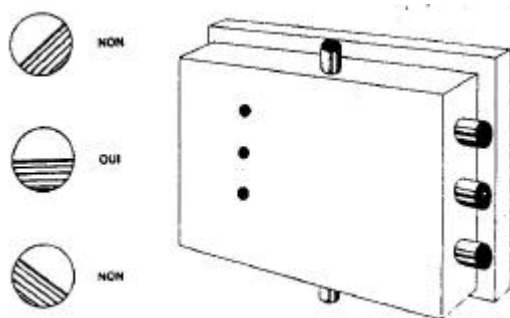


FIG.3

*Les coffres-forts Technomax encastrables seulement doivent être placés horizontaux, en vertu duquel la porte tourne à droit.*

## IMPORTANT

Tous les coffres-forts ont été arrangés à l'origine avec la suivante combinaison:

1-1-1

## OUVERTURE DU COFFRE-FORT

Etablir la susdite combinaison en tournant les volants en direction horaire (de gauche à droite), introduire la clé et ouvrir le battant, tourner à double tour.

## CHANGEMENT DE COMBINAISON

(Avec les pènes à l'extérieure, serrure en position fermée)

1. Tourner le pommeau (P) dans la position 1 (voir fig.2) avec la tête de la clé ou avec une monnaie.
2. Etablir ensuite une nouvelle combinaison en tournant les volants A-B-C en direction horaire (voir fig.1)
3. Replacer le pommeau (P) dans la position 2.

La nouvelle combinaison sera ainsi établie.

## ATTENTION :

Avant de fermer le coffre-fort après avoir établi une nouvelle combinaison, il est préférable d'effectuer un essai de l'ouverture de la serrure avec la PORTE OUVERTE !

4. Déranger donc les volants pour que elle devienne secrète.

## RECUPERATION DE LA COMBINAISON PERDUE PAR ERREUR DE POSITION DE LA COMBINAISON MEME OU PAR OUBLI

Naturellement pour être en mesure d'effectuer cette opération on suppose que le coffre-fort ait la porte ouverte.

1. Tourner les trois poignées en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt.
2. Prendre en considération le plus haut des trois petit trous qui se trouvent à la verticale, places à l'intérieur de la porte et tourner le poignée correspondante jusqu'à l'apparition d'une ligne horizontale dans le trou même. Répéter la même opération avec les deux autres petit trous verticaux.
3. Après avoir obtenu la position horizontale des lignes \* dans les trois petit trous, le mécanisme à combinaison sera bloqué et on pourra donc ouvrir la serrure.

Vous pouvez créer une nouvelle combinaison en vous référant aux instructions mentionné ci-dessus.